


REGULACIONI TERMOSTAT

- model: KT - 165, 90/15
- opseg regulacije temperature: $0 \div 90^{\circ}\text{C}$, T85
- dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm
- dužina kapilare: L= 650 mm
- 16(4)A 250V - 6(1)A 400V
- promena opsega regulacije moguća po zahtevu kupca



REGULACIONI TERMOSTAT

- model: KT - 165 BTA
- opseg regulacije temperature: $30 \div 90^{\circ}\text{C}$, T85
- dužina kapilare: L=1350 mm
- 16(4)A 250V - 6(1)A 400V
- radni i mirni kontakt (ugao kontakta 45°)



REGULACIONI TERMOSTAT

- model: 711.11338.00A, serija TG 200
- opseg regulacije temperature: $0 \div 90^{\circ}\text{C}$, T120
- dužina kapilare: L=1500 mm
- radni i mirni kontakt
- 16(4)A 250V - 6(1)A 400V
- ENEC 03 - CE0497 (PED) - DIN - CSA



REGULACIONI TERMOSTAT

- model: 711.71338.00A, serija TG 200
- opseg regulacije temperature: $0 \div 120^{\circ}\text{C}$, T135
- dužina kapilare: L=1500 mm
- radni i mirni kontakt
- 16(4)A 250V - 6(1)A 400V
- ENEC 03 - CE0497 (PED) - DIN - CSA



REGULACIONI TERMOSTAT

- model: 711.G1339.00A, serija TG 200
- opseg regulacije temperature: $0 \div 210^{\circ}\text{C}$, T250
- dužina kapilare: L=1500 mm
- radni i mirni kontakt
- 16(4)A 250V - 6(1)A 400V
- ENEC 03 - CE0497 (PED) - DIN - CSA



REGULACIONI TERMOSTAT

- model: 712.10328.00A, serija TG 200
- opseg regulacije temperature: $0 \div 90^{\circ}\text{C}$, T120
- regulacija pomoću odvijača
- dužina kapilare: $L=1500\text{mm}$
- radni i mirni kontakt
- 16(4)A 250V - 6(1)A 400V
- ENEC 03 - CE0497 (PED) - DIN - CSA



REGULACIONI TERMOSTAT

- model: 712.10228.00A, serija TG 200
- opseg regulacije temperature: $0 \div 90^{\circ}\text{C}$, T120
- regulacija pomoću odvijača
- dužina kapilare: $L=1500\text{ mm}$
- 16(4)A 250V - 6(1)A 400 V~
- ENEC 03 - CE0497 (PED) - DIN - CSA



NALEGAJUĆI KAPILARNI TERMOSTAT

- model: 7C1.1R306.50A
- opseg regulacije temperature: $10 \div 90^{\circ}\text{C}$, T85
- montaža pomoću opruge
- isporučuje se u kompletu sa termalnom pastom
- 16(4) A 250V - 6(1)A 400V, IP 40
- ENEC 03 - CE0497 (PED)




NALEGAJUĆI BIMETALNI TERMOSTAT

- model: 7A1.1R306.00A
- opseg regulacije temperature: $0 \div 90^{\circ}\text{C}$, T85
- montaža pomoću opruge
- isporučuje se u kompletu sa termalnom pastom
- 16(4) A 250V - 6(1)A 400V, IP 40
- ENEC 03 - CE0497 (PED)




PRESOSTAT (HIDROSTAT)

- model: 250.03301.10A, serija TG 600
- 0.3 bar, 1/4", T120
- tri kontakta
- 16(4)A 250V - 6(1)A 400V
- preciznost $\pm 0.1\text{bar}$, $\Delta P=0.2\text{ bar}$
- maksimalni pritisak: 3 bar
- ENEC 03 - CE



SIGURNOSNI TERMOSTAT

- model: KV - 441 D
- dvopolni sigurnosni termostat
- istovremeni prekid oba pola, manualno resetovanje
- temperatura isključenja: 115 - 10°C
- dužina bakarne kapilare: L= 600 mm
- mogućnost montaže na nosač pomoću matice
- 16(4)A 250V, T85




SIGURNOSNI TERMOSTAT

- model: KV - 441 R4
- dvopolni sigurnosni termostat
- istovremeni prekid oba pola, manualno resetovanje
- temperatura isključenja: 99 - 10°C
- dužina bakarne kapilare: L= 600 mm
- mogućnost montaže na nosač ili pomoću matice
- 16(4)A 250V, T85



SIGURNOSNI TERMOSTAT

- model: KV - 441 M
- dvopolni sigurnosni termostat
- istovremeni prekid oba pola, manualno resetovanje
- temperatura isključenja: 99 - 10°C
- dužina bakarne kapilare: L= 1050 mm
- mogućnost montaže na nosač ili pomoću matice
- 16(4)A 250V, T85



SIGURNOSNI TERMOSTAT

- model: KV - 4401 01
- dvopolni sigurnosni termostat
- istovremeni prekid oba pola, manualno resetovanje
- temperatura isključenja: 99 - 10°C
- dužina bakarne kapilare: L= 600 mm
- mogućnost montaže pomoću matice
- 16(4)A 250V, T85



SIGURNOSNI TERMOSTAT

- model: 961.90328.00A, serija TG 400
- temperatura isključenja podesiva u opsegu: 70-90°C
- podešavanje temperature isključenja pomoću odvijača
- manualno resetovanje
- dužina bakarne kapilare: L= 1000 mm
- 16(4)A 250V T120



DUGME TERMOSTATA SA GRANIČNIKOM

- moguće ograničenje regulacije temperature
- dugme: 6960.03.4A (sa skalom regulacije 0 - 90°C)
- rozetna: 4550.50.0B
- pozicioner: 4555.50.0B
- graničnik: 4550.50.0A



DUGME TERMOSTATA SA GRANIČNIKOM

- moguće ograničenje regulacije temperature
- dugme: 6960.05.4A (sa skalom regulacije 0 - 120°C)
- rozetna: 4550.50.0B
- pozicioner: 4555.50.0B
- graničnik: 4550.50.0A



DUGME TERMOSTATA SA GRANIČNIKOM

- moguće ograničenje regulacije temperature
- dugme: 6963.03.4A (označen samo početni položaj)
- rozetna: 4550.50.0B
- pozicioner: 4555.50.0B
- graničnik: 4550.50.0A



DUGME TERMOSTATA SA ROZETNOM - CRNO

- štampana oznaka - skala sa pozicijama I, II, III



DUGME TERMOSTATA SA ROZETNOM - BELO

- štampana oznaka - skala sa pozicijama I, II, III



TERMOMANOMETAR - 120°C/6 bar

- model: 520.80125.00A
- 0÷120°C, 0÷6 bar, G1/4", T70
- dužina obe kapilare: L=1000 mm
- otvor za ugradnju: Ø= 52 mm
- mogućnost ugradnje preko nepovratnog ventila



TERMOMANOMETAR - 120°C/4 bar

- model: 520.70125.00A
- 0÷120°C, 0÷4 bar, G1/4", T70
- dužina obe kapilare: L= 1000 mm
- otvor za ugradnju: Ø= 52 mm
- mogućnost ugradnje preko nepovratnog ventila



TERMOMANOMETAR - 120°C/4 bar

- model: 520.70025.00A
- 0÷120°C, 0÷4 bar, G1/4", T70
- dužina obe kapilare: L= 1000 mm
- otvor za ugradnju: Ø= 52 mm
- mogućnost ugradnje preko nepovratnog ventila



MANOMETAR - 6 bar

- model: 320.80115.20A
- 0÷6 bar, G1/4", T70
- dužina kapilare: L= 500 mm
- otvor za ugradnju: Ø= 52 mm
- mogućnost ugradnje preko nepovratnog ventila



NEPOVRATNI VENTIL - TG 1/4"

- model: 4700.00.1A
- mogućnost montaže na termomanometre i manometre



KAPILARNI TERMOMETAR

- model: 150.10125.00A
- temperaturni opseg: $20 \div 120^{\circ}\text{C}$, T70
- dužina kapilare: $L = 1000 \text{ mm}$
- otvor za ugradnju: $25.5 \times 58.5 \text{ mm}$



KAPILARNI TERMOMETAR

- model: 110.10115.00A
- termometarski opseg: $0 \div 120^{\circ}\text{C}$, T70
- dužina kapilare: $L = 500 \text{ mm}$
- otvor za ugradnju: $\varnothing = 52 \text{ mm}$



KAPILARNI TERMOMETAR

- model: TK 281 AA
- temperaturni opseg: $20 \div 120^{\circ}\text{C}$, T80
- dužina kapilare: $L = 950 \text{ mm}$
- otvor za ugradnju: $26 \times 58 \text{ mm}$



BIMETALNI DIREKTNI TERMOMETAR

- model: BT 294
- temperaturni opseg: $0 \div 120^{\circ}\text{C}$
- dužina zaštitne cevi: $d = 50 \text{ mm}$




TERMOMETAR ZA UGRADNJU NA STAKLO

- model: BT 271 E
- ugradnja na staklo debljine $3 \div 6 \text{ mm}$
- otvor za ugradnju: $\varnothing = 5.5 \div 6 \text{ mm}$



REDNA STEZALJKA - 4 mm

- model: PA27
- 12 polova od 4mm²
- 450 V 32 A
- materijal: niklovani mesing sa pocinkovanim čeličnim vijcima M3
- poliamide PA 6.6 natural colour, UL 94 V2, GWT 960°C

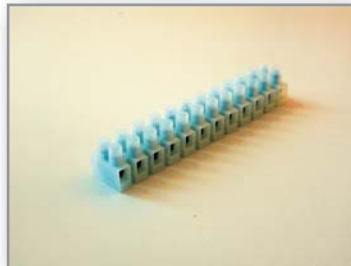

REDNA STEZALJKA - 2.5 mm

- model: PA35
- 12 polova od 2.5 mm²
- 450 V 24 A
- materijal: niklovani mesing sa pocinkovanim čeličnim vijcima M3
- poliamide PA 6.6 natural colour, UL 94 V2, GWT 960°C



UVODNIK PROVODNIKA - DVODELNI

- otvor za ugradnju: 25 x 22 mm



SIGNALNA SIJALICA - DVOKOMPONENTNA

- model: SL - 656 BAZ
- boja sočiva: crvena
- otvor za ugradnju: Ø= 10 mm, montaža sočiva spolja
- dužina provodnika po narudžbi kupca
- 250V, 0.5W, T120



SIGNALNA SIJALICA - DVOKOMPONENTNA

- model: SL - 656 BCZ
- boja sočiva: crvena
- otvor za ugradnju: Ø= 9 mm,
- sočivo sa strane, montaža sočiva spolja
- 250V, 0.5W, T120



SIGNALNA SIJALICA - SA PROVODNICIMA

- model: SL - 656 RB8
- boja sočiva: crvena
- otvor za ugradnju: Ø= 9 mm
- dužina provodnika po zahtevu kupca
- 250V, 0.5W, T120



SIGNALNA SIJALICA

- model: SL - 656 RZB
- boja sočiva: crvena
- otvor za ugradnju: Ø= 9 mm, montaža spolja
- 250V, 0.5W, T120



SIGNALNA SIJALICA

- model: SL - 656 RZF
- boja sočiva: zelena
- otvor za ugradnju: Ø= 9 mm, montaža spolja
- 250V, 0.5W, T120



SIGNALNA SIJALICA

- model: SL - 656 TZ7
- boja sočiva: crvena
- otvor za ugradnju: Ø= 10 mm, montaža spolja
- 250V, 0.5W, T120



SIGNALNA SIJALICA

- model: SL - 656 TZA1
- boja sočiva: žuta
- otvor za ugradnju: Ø= 10 mm, montaža spolja
- 250V, 0.5W, T120



SIGNALNA SIJALICA

- model: SL - 656 RZC
- boja sočiva: žuta
- otvor za ugradnju: Ø= 9 mm,
- montaža sočiva spolja
- 250V, 0.5W, T120




SIGNALNA SIJALICA

- model: SL - 656 R
- boja sočiva: crvena
- otvor za ugradnju: Ø= 9 mm,
- montaža sočiva spolja
- 250V, 0.5W, T120



SIGNALNA SIJALICA - DUPLA, DVOBOJNA

- model: SP - 400 PD
- odvojena signalizacija: crvena i zelena
- četiri kontakta
- 250V, 0.5W, T125
- otvor za ugradnju: 34.2 x 12.6 mm

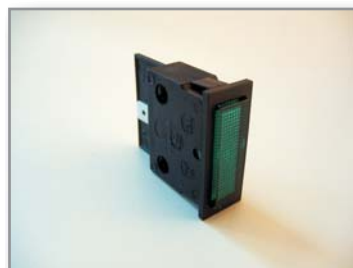

SIGNALNA SIJALICA - ZELENA

- model: SP 400 L9 40
- signalizacija: zelena
- 250V, 0.5W, T125
- otvor za ugradnju: 34.2 x 12.6 mm



SIGNALNA SIJALICA - CRVENA

- model: SP 400 L9 00
- signalizacija: crvena
- 250V, 0.5W, T125
- otvor za ugradnju: 34.2 x 12.6 mm



PREKIDAČ - DVOPOLNI SA SIGNALIZACIJOM

- model: DS - 401 YAK 03
- crno kućište, crveno dugme
- oznaka štampe na dugmetu: "0 - I"
- otvor za ugradnju: 30 x 22 mm
- 16(4)A 250V, T120



PREKIDAČ - DVOPOLNI SA SIGNALIZACIJOM

- model: DS - 401 YAK 04
- crno kućište, zeleno dugme
- oznaka štampe na dugmetu: "0 - I"
- otvor za ugradnju: 30 x 22 mm
- 16(4)A 250V, T120



PREKIDAČ - DVOPOLNI SA SIGNALIZACIJOM

- model: DS - 401 YAK 07
- crno kućište, narandžasto dugme
- oznaka štampe na dugmetu: "0 - I"
- otvor za ugradnju: 30 x 22 mm
- 16(4)A 250V~, T120



PREKIDAČ - DVOPOLNI SA SIGNALIZACIJOM

- model: DS - 401 YAK 15
- crno kućište, crno dugme sa crvenom signalizacijom
- otvor za ugradnju: 30 x 22 mm
- 16(4)A 250V, T120



PREKIDAČ - PREKLOPNI

- model: DS - 401 YCC
- crno kućište, crno dugme
- oznaka štampe na dugmetu: "sunce - pahulja"
- otvor za ugradnju: 30 x 22 mm
- 16(4)A 250V, T120



PREKIDAČ - DVOPOLNI

- model: DS - 401 YAA F0
- crno kućište, crno dugme
- oznaka štampe na dugmetu: "0 - I"
- otvor za ugradnju: 30 x 22 mm
- 16(4)A 250V, T120



PREKIDAČ - DVOPOLNI

- model: MD 402 AA3
- crno kućište, belo dugme
- otvor za ugradnju: 13 x 19 mm
- 6(2)A 250V, T85
- kontakti predviđeni za lemljenje



PREKIDAČ - DVOPOLNI

- model: MD 402 AA4
- crno kućište, crno dugme
- otvor za ugradnju: 13 x 19 mm
- 6(2)A 250V, T85
- kontakti predviđeni za lemljenje