



TERMOSTATO DPL MR SICUREZZA POSITIVA
THERMOSTAT DPL MR FAIL SAFE

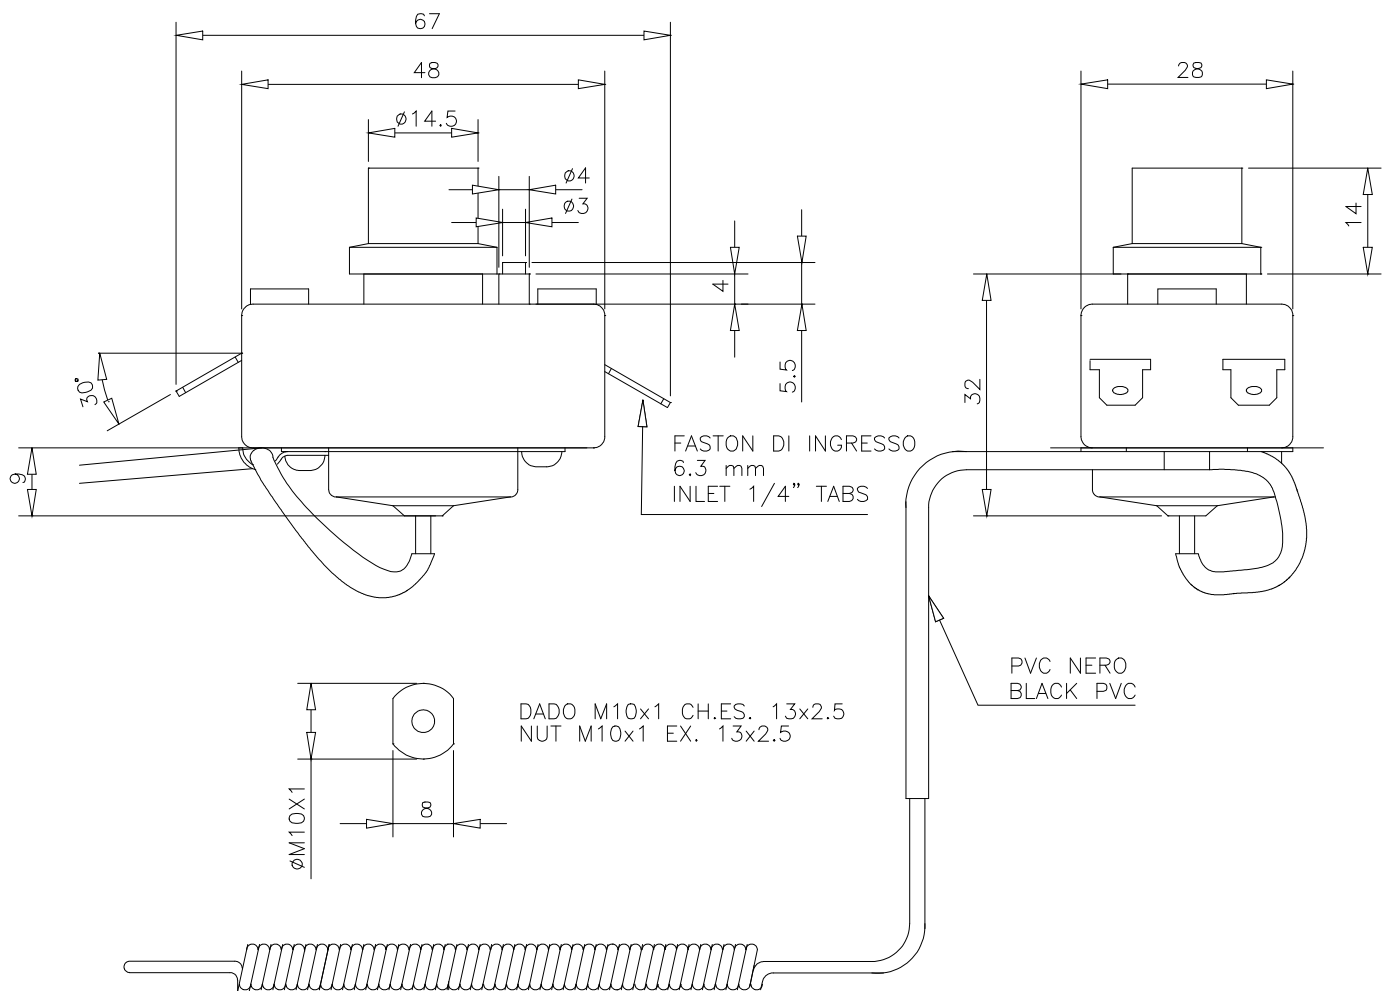


CARATTERISTICHE ELETTRICHE :
SWITCH RATING : 20 A 250 V ~


SCHEMA ELETTRICO :
ELECTRICAL DIAGRAM :



OUTLET 1/4" TABS
FASTON DI USCITA 6.3mm

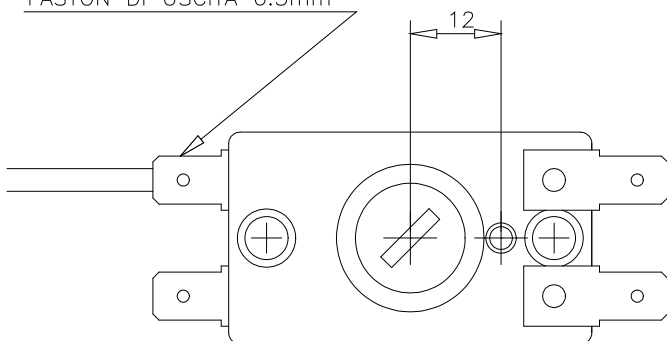

DIMA DI FORATURA :
MOUNTING HOLES :

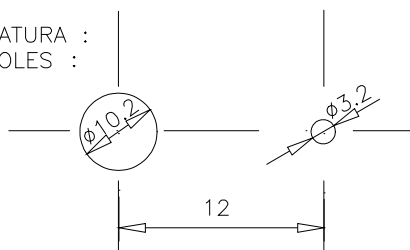

TEMPERATURA AMMESSA SUL CORPO : T90
CAPILLARE E BULBO IN RAME
ISOLAMENTO IN PVC
RAGGIO MINIMO DI PIEGA DEL CAPILLARE : 5 mm
TEMPERATURE DISPONIBILI : 90°C - 95°C - 105°C - 110°C

MAX WORKING TEMPERATURE ON THE BODY : T90
COPPER CAPILLARY AND BULB
PVC INSULATION
MIN CAPILLARY BENDING RADIUS : 5 mm
TEMPERATURES AVAILABLE : 90°C - 95°C - 105°C - 110°C

