

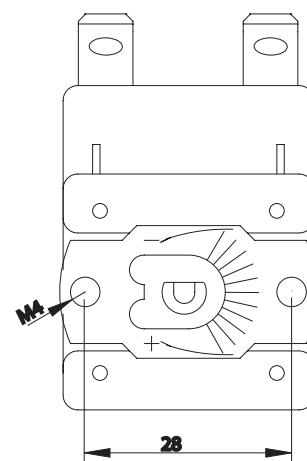


TERMOSTATO ELETTRICO REGOLABILE MOD. TU 45 **ADJUSTABLE ELECTRIC THERMOSTAT MOD. TU 45**

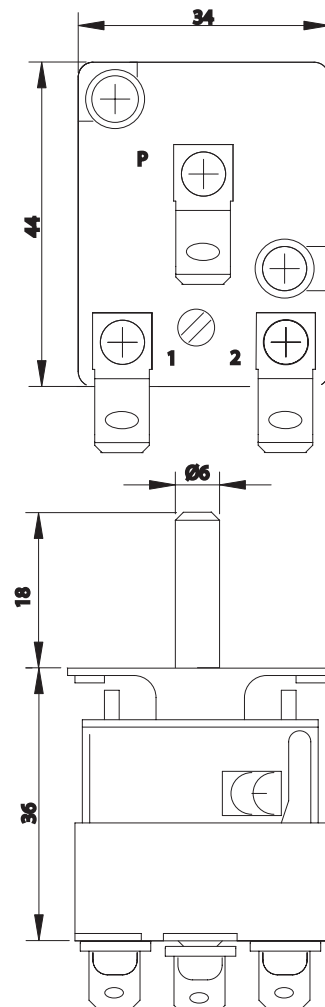

OMOLOGAZIONE

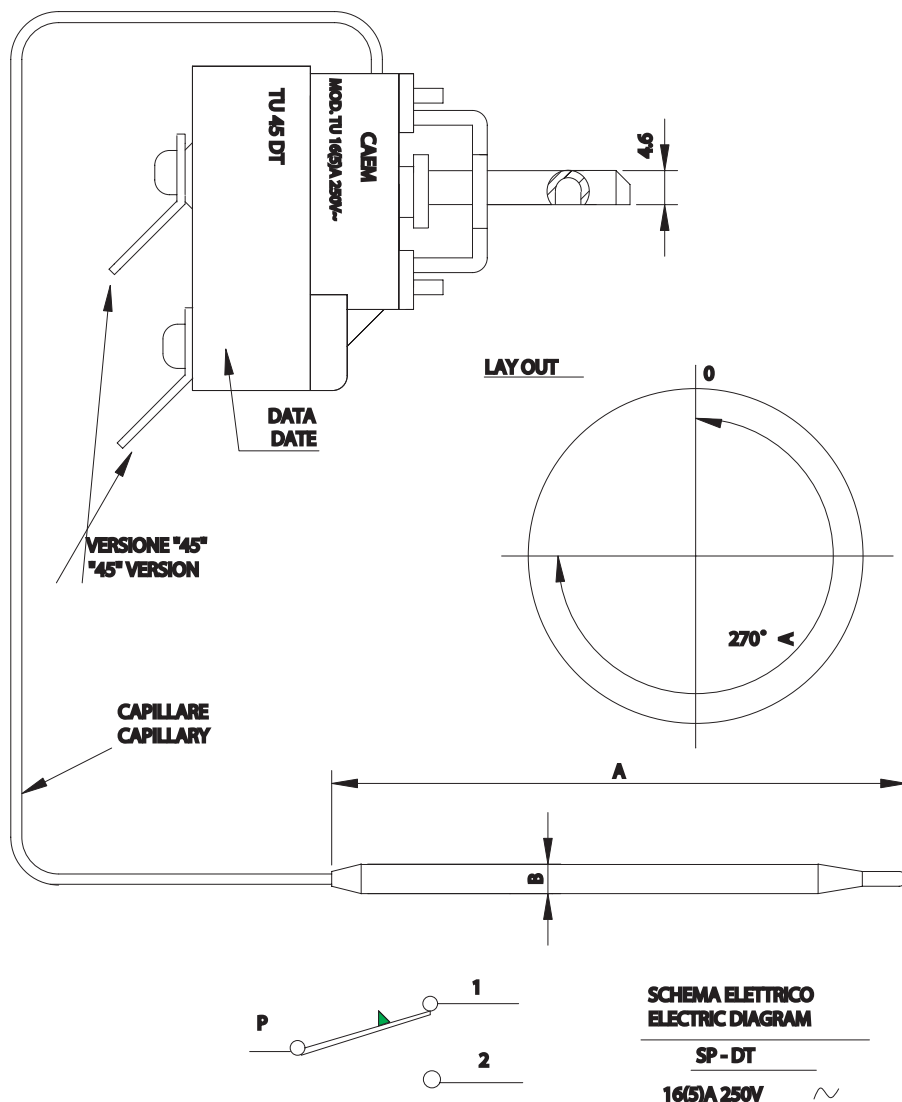

RAGGIO MINIMO DI PIEGA CAPILLARE : 5mm

TARATURA IN BAGNO NORMALIZZATO

SCALE DI TEMPERATURE DISPONIBILI A RICHIESTA : DA -35°C A +400°C

TERMINALI FASTON 6.3mm

VERSIONI CON CAPILLARE E BULBO IN RAME O IN ACCIAIO INOX

120/240 VAC, 20 A - UL, C.S.A.

APPROVALS



MIN CAPILLARY BENDING RADIUS 5 MM

LAY OUT TEMPERATURE IN LIQUID BATH

TEMPERATURE RANGE ON REQUEST FROM -35°C TO +400°C

CONNECTION TABS 1/4"

VERSIONS WITH CAPILLARY AND BULB IN COPPER OR STAINLESS STEEL

120/240 VAC, 20 A - UL, C.S.A.

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRIC DIAGRAM

SP - DT

16(5)A 250V

