



TERMOSTATO ELETTRICO REGOLABILE MOD. TU F **ADJUSTABLE ELECTRIC THERMOSTAT MOD. TU F**

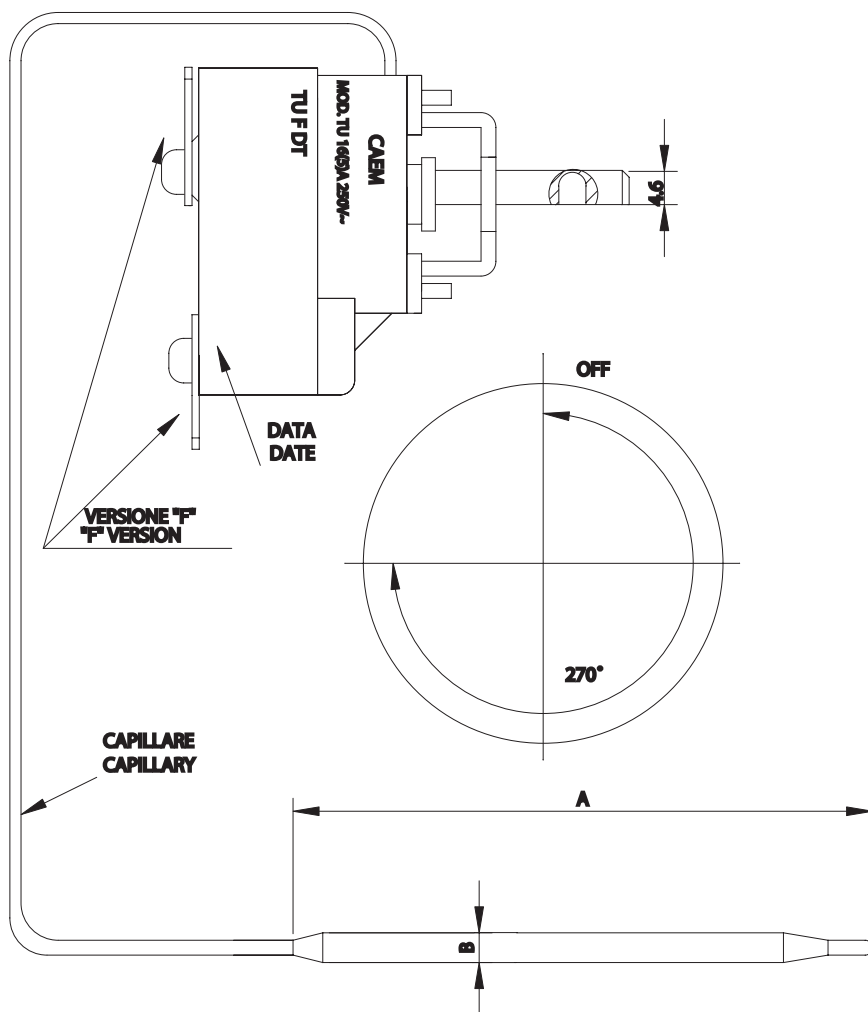

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRIC DIAGRAM

SP - DT
16(5)A 250V ~

OMOLOGAZIONE



RAGGIO MINIMO DI PIEGA CAPILLARE : 5mm
TARATURA IN BAGNO NORMALIZZATO
SCALE DI TEMPERATURE DISPONIBILI A RICHIESTA : DA -35°C A +400°C
TERMINALI FASTON 6.3mm
VERSIONI CON CAPILLARE E BULBO IN RAME O IN ACCIAIO INOX
120/240 VAC, 20 A - UL, C.S.A.

APPROVALS



MIN CAPILLARY BENDING RADIUS 5 MM
LAY OUT TEMPERATURE IN LIQUID BATH
TEMPERATURE RANGE ON REQUEST FROM -35°C TO +400°C
CONNECTION TABS 1/4"
VERSIONS WITH CAPILLARY AND BULB IN COPPER OR STAINLESS STEEL
120/240 VAC, 20 A - UL, C.S.A.

