



TERMOSTATO DPL MR-2B
THERMOSTAT DPL MR-2B

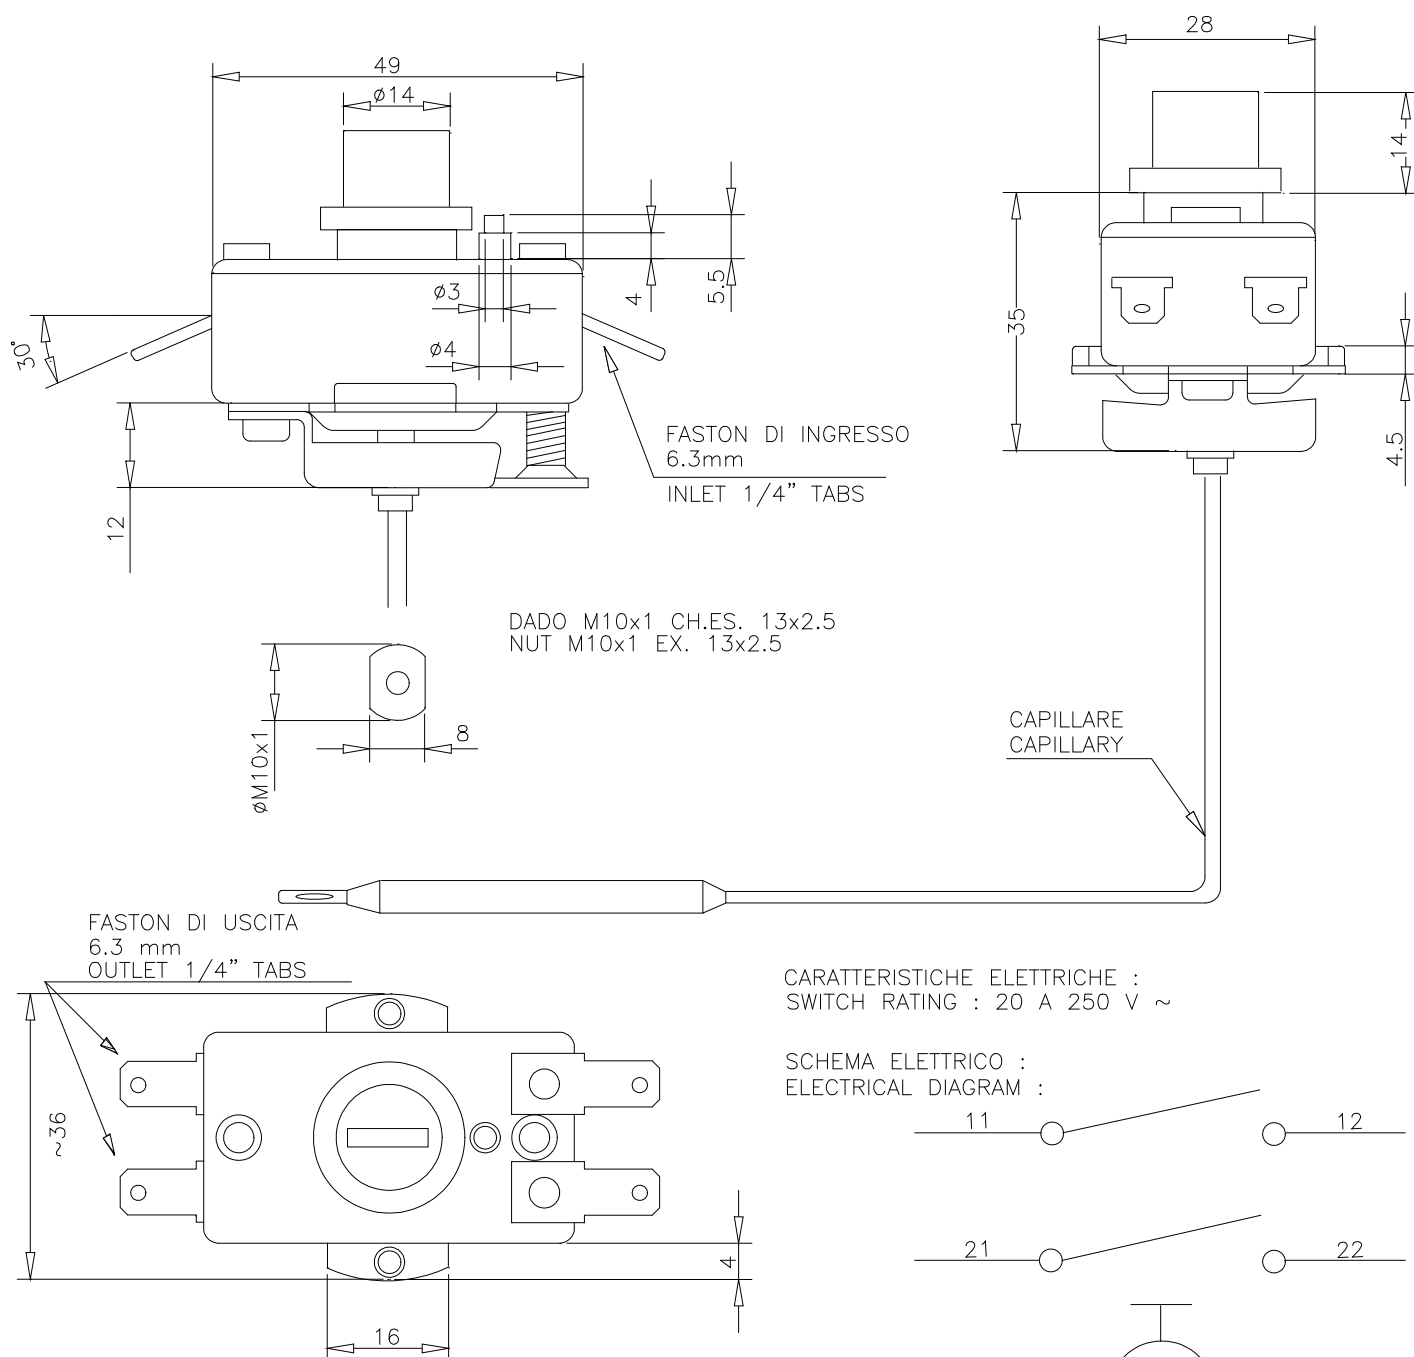


CARATTERISTICHE ELETTRICHE :
SWITCH RATING : 20 A 250 V ~

SCHEMA ELETTRICO :
ELECTRICAL DIAGRAM :

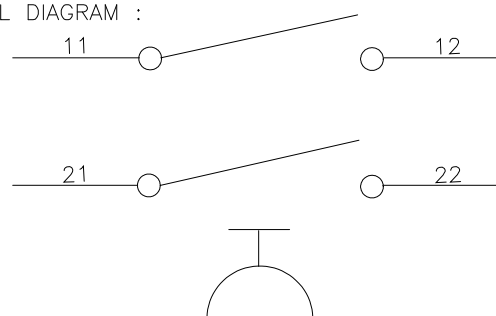

DIMA DI FORATURA :
MOUNTING HOLES :

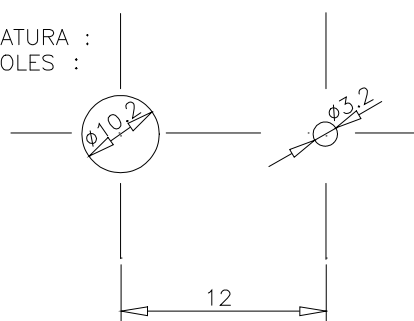

OMOLOGAZIONE 03

MASSIMA TEMPERATURA AMMESSA SUL CORPO : T90
TEMPERATURE DI INTERVENTO : DA 50°C A 330°C
CAPILLARE : DISPONIBILE IN VARIE LUNGHEZZE (DA CONCORDARE)
DIAMETRO BULBO IN RAME : 3 - 4 - 5 - 6 mm
DIAMETRO BULBO INOX : 3 - 5 mm
LUNGHEZZA BULBO : DISPONIBILI DIVERSE VERSIONI (DA CONCORDARE)

APPROVALS 03

MAX WORKING TEMPERATURE ON THE BODY : T90
SETTING TEMPERATURE : FROM 50°C TO 330°C
CAPILLARY : DIFFERENT LENGTHS AVAILABLE (TO BE AGREED)
COPPER BULB DIAMETER : 3 - 4 - 5 - 6 mm
STAINLESS STEEL BULB DIAMETER : 3 - 5 mm
BULB LENGTH : VARIOUS VERSIONS AVAILABLE (TO BE AGREED)

